

Trapézový plech T-7

POPIS VÝROBKU

Trapézový plech je výjimečný díky své jednoduchosti a výraznému tvaru. Umožňuje realizovat působivé konstrukce, které často lámou tradiční rozdělení na střechu a fasádu.



VLASTNOSTI

- Realistický vzhled dřeva
- Kvalitní materiál s antikorozi úpravou
- Finančně velmi výhodné řešení díky bezúdržbovosti


POUŽITÍ

Trapézové plechy T-7 dodávané v podobě hotových dílců, používané na obložení stěn (např. garážové brány, přístřešky, oplocení, dokončení komínů) a závěsné stropy. Tyto plechy jsou používány jako dokončovací a bezpečnostní prvky ve stavbách. Trapézové plechy musí být používány v souladu s: technickými stavebními návrhy, montážními návody a pokyny výrobce, platnými normami a technicko-stavebními předpisy.

Na spojích pásů krytiny a u okapu výřezem odstraňte antikondenzační bariéru, aby voda a vlhkost zvenčí neabsorbovaly do vrstvy materiálu.

Při profilování trapézových plechů (zejména s vlizelínem) může z technických a technologických důvodů dojít k příčnému ohybu plechů ve tvaru písmene U. V tomto případě je při montáži na podélné překrytí nutno použít další šrouby o délce 19 mm (plech s plechem). Toto prohnutí je přirozený jev a není závislé na výrobci.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

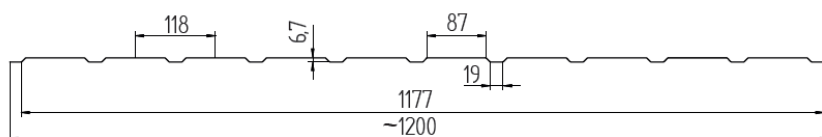

SKLÁDÁNÍ PLECHŮ



TABULKA VLASTNOSTÍ

Materiál	ocelový plech o tl. 0,45 mm, oboustranně zinkovaný 275 gramů/m ²
Povrchová úprava	oboustranný organický povlak – líc v dekoru dřeva 35 μm, rub šedá 15 μm
Celková šířka	1200 mm
Skutečná (efektivní) šířka	1177 mm
Tloušťka oceli	0,4-0,5 mm
Délka vlny	118 mm
Vrch vlny	87 mm
Spodek vlny	19 mm
Barva	Zlatý dub
Hmotnost	Cca 4 kg/m ²

Uvedené informace a poskytnuté údaje se opírají o zkušenosti, výzkumy a objektivní testování pracovníků společnosti Gutta ČR – Praha spol. s r. o. Společnost Gutta ČR – Praha spol. s r. o. neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Vypracovalo oddělení technické podpory společnosti Gutta ČR – Praha spol. s r. o.

Gutta ČR – Praha spol. s r. o.
Na Dlouhém lánu 41/508
160 00 Praha 6

Provozovna:
Lotouš 37
273 09 Tuřany u Slaného

Tel.: +420 312 666 212
e-mail: info@gutta.cz
web: www.gutta.cz

IČ: 25771001
DIČ: CZ25771001